

Solární světlo

Číslo výrobku: 02519

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro koupi **solárního světla**.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se výrobku a náhradních dílů, kontaktujte zákaznický servis prostřednictvím našich webových stránek:

www.dspro.de/kundenservice

Vysvětlení symbolů a klíčových slov



Výstražný symbol: Tento symbol označuje nebezpečí zranění. Pečlivě si přečtěte přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je.



symbol pro stejnosměrný proud



Před použitím si přečtěte návod!



Doplňující informace

VAROVÁNÍ (WARNUNG) – Varuje před *možnými* vážnými zraněními a smrtelným nebezpečím.

Důležité poznámky



VAROVÁNÍ - Nebezpečí poranění!

- **VAROVÁNÍ - Nebezpečí udušení!** Výrobek a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
 - Výrobek není hračka. Nenechávejte děti a zvířata s výrobkem bez dozoru, aby nedošlo k poranění!
 - **VAROVÁNÍ - Nebezpečí popálení způsobeného kyselinou z baterie!** Baterie mohou být při požití životu nebezpečné. Uchovávejte baterii a výrobek mimo dosah dětí a zvířat. Pokud došlo k požití baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 - **POZOR - Nebezpečí popálení způsobeného kyselinou z baterie!** Pokud došlo k úniku kyseliny z baterie, vyhněte se tělesnému kontaktu s kyselinou. Dle potřeby používejte ochranné rukavice. V případě kontaktu s kyselinou okamžitě opláchněte zasažené místo velkým množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
-
- Výrobek je určen pro dekoraci venkovních ploch. Baterie se nabíjí za denního světla přes solární panel. Uložená energie umožňuje LED svítit ve tmě.
 - Výrobek je určen pro domácí použití, nikoliv pro komerční použití.
 - Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu. Jakékoliv další použití je považováno za nevhodné.
 - Používejte pouze typy baterií uvedené v technických údajích.
 - Vyjměte baterii z dálkového ovladače, pokud je vybitá, nebo pokud není výrobek delší dobu používán. Tím se zabrání poškození vzniklému vytečením baterie.

- Baterie, které vytekly, ihned vyjměte.
- Baterii a akku nesmíte nabíjet ani znovu aktivovat jinými prostředky, nesmíte je rozebírat, házet do ohně, ponořovat do kapalin nebo zkratovat.
- Výrobek chraňte před otevřeným ohněm a nárazy.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin! Je jen odolný proti stříkající vodě.
- V extrémních povětrnostních podmínkách (např. při bouřce, krupobití) nebo v případě, že není výrobek delší dobu používán, vypněte jej a uložte na suchém místě.
- Výrobek nerozebírejte. Opravy smí provádět výhradně odborný servis nebo zákaznický servis. LED diody nelze vyměnit.
- Solární pole udržujte čisté, aby byla zajištěna maximální absorpce světla. Otřete solární pole (a v případě potřeby i zbývající části výrobku) vlhkým hadříkem. **K čištění výrobku nepoužívejte žíravé nebo drsné čisticí prostředky!** Mohly by poškodit povrchy.

Rozsah dodávky

1x solární jednotka

1x násada

1x zápich

1x dálkové ovládní s vloženou knoflíkovou baterií 3V (CR2025)

1x příručka

Zkontrolujte úplnost dodávky a případná poškození při přepravě. Pokud jsou součásti poškozeny, nepoužívejte je (!), ale kontaktujte zákaznický servis.


Odstraňte z přístroje ochrannou fólii (například ze solárního pole) a nálepky. **Nikdy neodstraňujte typový štítek a varování!**

Popis výrobku



- 1 Násada
- 2 Zápich
- 3 ON/OFF
- 4 Solární jednotka (včetně akku)
- 5 LED diody
- 6 Solární pole

Dálkové ovládní

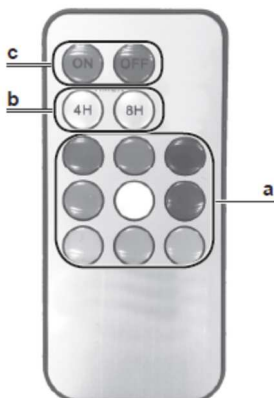


- a) Výběr barev (9 barev)
- b) Tlačítka časovače **4H**, **8H**: denní doba osvětlení v hodinách. Příklad: Při **4H** světlo zhasne po 4 hodinách.
- c) **ON/OFF** – vypnutí/zapnutí LED diod

Výměna baterií v dálkovém ovladači



Baterie je již vložena. Jediné, co musíte udělat, je vytáhnout přepravní pojistku.

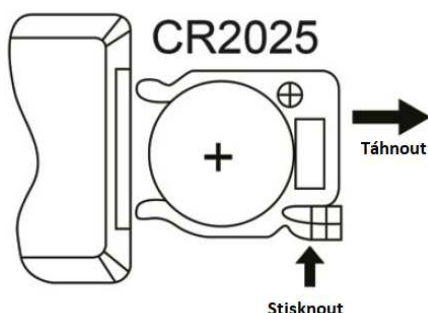

Před vložením baterie zkontrolujte, zda je čistá a v případě potřeby ji vyčistěte.

1. Prostor pro baterie je umístěn na úzké straně dálkového ovladače. Vytáhněte jej, jak je znázorněno.
2. Vyjměte použitou baterii a vložte novou baterii (3V, typ CR2025). Kladný pól musí směřovat nahoru.
3. Zasuňte kryt na prostor pro baterie do dálkového ovladače. Musíte slyšet cvaknutí.

Sestavení

Solární světlo by nemělo být v blízkosti jiného zdroje světla, jako jsou pouliční nebo jiné lampy. Tím se může LED (5) automaticky zapnout.

Umístěte solární světlo tam, kde může solární panel (6) přijímat přímé sluneční světlo tak dlouho, jak je to jen možné.

1. Zápich (2) vysuňte z násady (1) a upevněte.
2. Držák solární jednotky (4) zasuňte do otevřeného konce rukojeti.
3. Solární světlo zapíchněte na vhodné místo do země.

Použití



Dálkový ovladač funguje pouze tehdy, pokud byl stisknut na solární jednotce (4) spínač ON/OFF (3).

1. **Zapnutí** - Chcete-li solární světlo zapnout, stiskněte vypínač na solární jednotce. Baterie se nyní může nabíjet za denního světla. Když se setmí, LED diody se automaticky rozsvítí. Když se rozední, LED diody zhasnou a baterie se nabíjí přes solární panel (6).
Poznámka: Vysoké mínusové teploty mohou silně ovlivnit výkon baterie.
2. **Výběr barvy** - Stisknutím odpovídajícího tlačítka výběru barev (a) na dálkovém ovladači, můžete přepínat mezi různými barvami.
3. **Nastavení časovače** - Nastavte časovač pomocí tlačítek časovače 4H a 8H (b).
4. **Zapnutí/vypnutí LED diod** - Pro zapnutí nebo vypnutí LED diod, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko ON nebo OFF (c).
Poznámka: Solární světlo je v pohotovostním režimu, takže baterie se může dále nabíjet za denního světla.
5. **Vypnutí** - Pro vypnutí solárního světla, stiskněte na solární jednotce vypínač ON/OFF.

Technická data

Číslo modelu: K0521

Číslo výrobku: 02519

Napájení: 3,7 V DC (1x baterie Li-Ion ICR18650, 1200 mAh)

Doba nabíjení: ca. 6-8 hodin (při slunečném počasí)

Doba svícení: až 8 hodin (s plně nabitou baterií)

Ochrana: IP44

ID pokyny: Z 02519 M DS V1 1118

Likvidace

Obalový materiál zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a odneste jej do sběru recyklovatelného odpadu.

Tento přístroj podléhá evropské směrnici 2012/19/EU o starých odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Nevyhazujte tento přístroj do běžného domovního odpadu, ale ekologicky šetrným způsobem jej zlikvidujte prostřednictvím společnosti určené k recyklaci odpadu.

Baterie by měla být před likvidací odstraněna z dálkového ovladače a odevzdána odděleně od ovladače do příslušných sběrných míst.

Zákaznický servis/dovozce:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

Tel.: +49 38851 314650