


# LED stolní lampa s nabíjecí funkcí NFC

č. výrobku 140 092 313

## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*

Popis obrázku zleva ve směru hodin. ručiček:

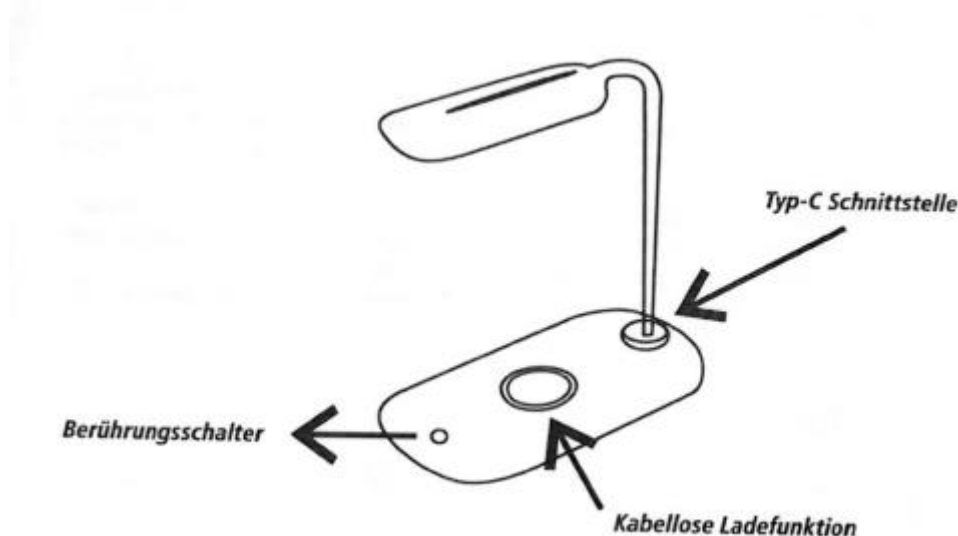

dotykový spínač, rozhraní typu C, funkce bezdrátového nabíjení

### Vlastnosti

1. Bezdrátová nabíjecí funkce NFC s 10 W. Nabíjejte snadno kdykoli. Zpětně kompatibilní, použitelný se 7,5 W 5 W.
2. Bezpečné nabíjení, kompatibilní s většinou telefonů s funkcí bezdrátového nabíjení.
3. Inteligentní detekce cizích předmětů, bezpečné nabíjení.
4. Inteligentní ochrana proti nadproudu a přebití.
5. LED funkce nočního osvětlení, přirozené světlo, úspora energie.
6. Jednoduchý design, stylový, elegantní.

### Poznámky ke správné obsluze

1. Pro provoz tohoto přístroje použijte prosím výstupní napětí DC 5V/2A nebo rychlé nabíjení DC 9V/1,68 A.
2. Při použití bezdrátové nabíjecí funkce je třeba poznamenat, že poloha nabíjeného mobilního koncového zařízení musí být v plném kontaktu se symbolem bezdrátového nabíjení na povrchu produktu a v centrální oblasti, aby bylo dosaženo nejlepšího efektu využití a vyšší účinnosti nabíjení.

## Důležité bezpečnostní pokyny

- Příklad je vhodný pouze pro domácí použití v uzavřených místnostech.
- Nepokládejte žádné kovové předměty mezi nabíječku a mobilní zařízení, které se má nabíjet.
- Stolní lampa může být zapnuta nebo vypnuta silným elektromagnetickým rušením.
- Zdroj světla stolní lampy není zaměnitelný. Když se světelný zdroj blíží ke konci své životnosti, měla by být vyměněna celá stolní lampa.
- Před použitím prosím ověřte, zda je USB nabíječka kompatibilní s požadovaným provozním napětím stolní lampy.
- Když při použití, nabíjení nebo skladování ucítíte nepříjemný zápach, je teplota příliš vysoká (teplota je při normálním použití trochu vyšší, neměla by být ale horká), mění se barva nebo tvar nebo vznikají jiné nepříjemné jevy, neměli byste výrobek již více používat a měli byste kontaktovat prodejce.
- Pokud používáte přístroj k nabíjení mobilních telefonů nebo jiných digitálních přístrojů, ujistěte se prosím, že nabíjené zařízení je ve stavu nabíjení, aby byl zajištěn normální provoz produktu.
- Nesprávné použití nebo umístění produktu nebo spotřeba materiálu uživatelem může vést ke zkrácení životnosti produktu nebo k poškození a nebude kryta zárukou.

## Funkce přístroje

### 1. Stolní lampa

Postavte lampu rovně na stůl a zapojte USB kabel (typ C) ke zdroji napájení. Jakmile je stolní lampa propojena se zdrojem napájení, nachází se v pohotovostním režimu (svítí zelená provozní kontrolka). Pro zapnutí lampy se krátce dotkněte tlačítka. Dotkněte se tlačítka ještě jednou, pro přepnutí na teplé světlo. Dotkněte se tlačítka ještě jednou, pro přepnutí na přírodní světlo. Pro vypnutí lampy se dotkněte tlačítka ještě jednou.

### 2. Bezdrátová funkce nabíjení

Poté co jste lampu správně připojili ke zdroji napájení, svítí zeleně provozní kontrolka. Pro použití bezdrátové funkce nabíjení, položte svůj mobilní přístroj (který samozřejmě musí podporovat i funkci bezdrátového nabíjení), na ložnou plochu uprostřed podstavce lampy. Dejte pozor na to, aby mobilní přístroj ležel rovně na nabíjecí ploše, aby byl proces nabíjení proveden bezproblémově. Jakmile je funkce nabíjení NFC aktivována, bliká ukazatel bíle. Zkontrolujte také indikátor nabíjení na vašem mobilním telefonu, abyste se ujistili, že proces nabíjení začal. Jakmile je akku mobilního telefonu plně nabita, svítí akku zeleně. Když ukazatel bliká modře, byla rozpoznána na nabíjecí ploše cizí kovová tělesa. Dejte prosím pozor na to, aby se nenacházela na nabíjecí ploše žádná cizí kovová tělesa.

### 3. Funkce stmívání

Pro ztlumení jasů do příslušného režimu, podržte zmáčknuté tlačítko.

## Technická data

- jmenovitý výkon: 2 W
- vstupní napětí: 5 V DC, 2 A / 9 V DC, 1,67 A
- výkon bezdrátového nabíjení: 10 W (zpětně kompatibilní se 7,5 W a 5 W) / 5 W
- bezdrátová interní konverze účinnosti:  $\geq 75\%$

- rozměry základny: 168 x 88 x 12 mm  $\pm$  2 mm
- rozměry sloupu lampy: 230 mm  $\pm$  2 mm
- rozměry krytu lampy: 122 x 48 x 12 mm  $\pm$  2 mm
- hmotnost (netto): 235 g  $\pm$  10 g (bez USB kabelu)
- okolní provozní teplota: - 10 stupňů Celsia až + 55 stupňů Celsia
- světelný tok: 120 lumenů
- teplota barvy: studené světlo: 5500 – 6000 K, teplé světlo: 2800 – 3300 K, přírodní světlo: 4000 – 5000 K
- index přehrávání barev: > 80
- spínače: dotykový
- LED: 20 x
- rozhraní: USB – typ C
- materiál: ABS a silikon
- standard provedení: GB7000.204-2008 / GB7000.1-2015

## Pozor

- Nikdy neponořujte výrobek do vody či do jiných kapalin.
- Výrobek nikdy nestavte do blízkosti ohně, zdrojů tepla (> 45 stupňů Celsia) nebo na místa s nízkou okolní teplotou (< - 10 stupňů Celsia).
- Děti se nesmí přístroje dotýkat nebo si s ním hrát.
- Přístroj prosím nerozebírejte ani na něm neprovádějte žádné změny. Mohla by tím být poškozena bezpečnostní ochranná funkce, což by mohlo vést k přehřátí kabelu, k požáru nebo k explozi.
- Nenechte přístroj spadnout a nevystavujte přístroj ranám nebo nárazům. Mohlo by to vést k poškození nebo omezení provozních funkcí, deformování krytu, ke korozi a k jiným škodám.
- Nikdy neprovozujte přístroj, pokud je poškozena zástrčka nebo síťový kabel, pokud přístroj správně nefunguje, pokud spadl nebo byl poškozen nebo spadl do vody. Odneste přístroj do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení, opravu nebo na elektrické či mechanické seřízení.
- Pokud chcete přístroj vyčistit, otřete jej vlhkým a suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie, mýdla či čističe.

## Odstranění problémů

**Problém:** Ukazatel pro bezdrátové nabíjení nesvítí.

**Řešení:**

- Nabíjený mobilní telefon není správně položen na nabíjecí ploše.
- Zdroj napájení USB není správně připojen.
- Napájecí kabel USB je poškozen.
- Jiný důvod.

**Problém:** Mobilní telefon nemůže být nabit bezdrátovou nabíjecí funkcí.

**Řešení:**

- Nabíjený mobilní telefon není správně položen na nabíjecí ploše.
- Zdroj napájení USB není správně připojen.
- Napájecí kabel USB je poškozen.

- Příklad je rozbitý, kontaktujte prosím svého prodejce nebo odneste přístroj do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení a opravu.

### **Likvidace starého přístroje**

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, na příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.